
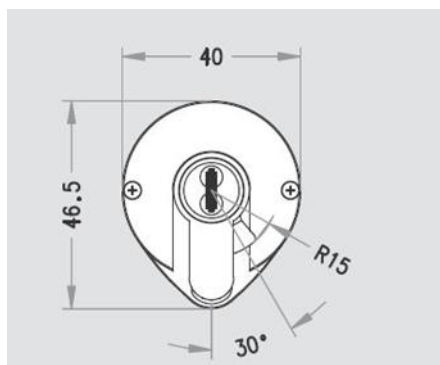


Elektronische motorcilinder, MZT-35(i)

De nieuwe EMZY generatie van EVVA biedt meer zekerheid, comfort en design. Makkelijk en snel kan met de EMZY motorcilindermodule elk EVVA sluitsysteem aangepast worden naar een elektronisch gestuurde vergrendeling en ontgrendeling van de deur.

Snel en zeer eenvoudig kan men deze modulaire motorknopcilinder in elk EVVA sluitplan toepassen en bestaande systemen uitbreiden:
EPS - ICS - 3K*Split* - MCS

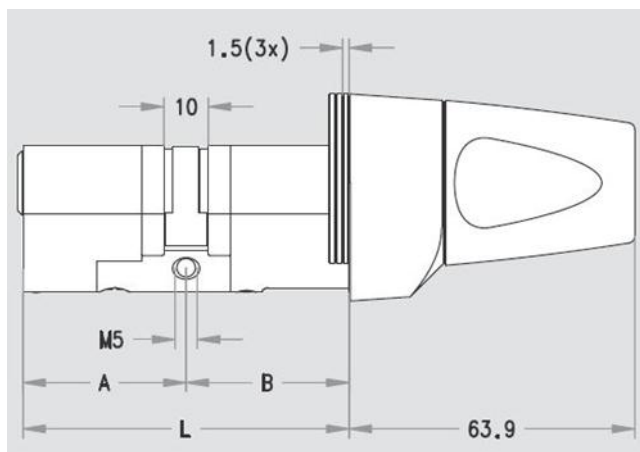

EVVA-Motorknopcilinder.

De EMZY motorknopcilinder is te combineren met:

- ✓ Toegangscontrolesystemen
- ✓ Alarminstallaties
- ✓ Sluitsystemen
- ✓ Brandmeldsystemen

De hoofdfunctie van deze motorcilinder is om de dag- en nachtschoot aan te sturen. Dit zorgt voor een perfecte afsluiting en daarmee is een “eenvoudige deur” om te zetten in een veiligheidsdeur”.

Elektronische motorcilinder, MZT-35(i)



Besturing MCU MI

De motorcilinder besturing MCU-MI kan in een normale inbouw wandcontactdoos met een minimale doorsnede van 60mm worden verwerkt. De afdekking van de wandcontactdoos kan d.m.v. een gangbaar blinddeksel. De behuizing is uitsluitend voor binnenmontage geschikt. Indien buitenmontage is gewenst dient een tweede waterdichte afwerking te worden voorzien.

Voeding MCU NT

De voeding voor de motorcilinder besturing kan in een normale standaard verdeeldoos (P-Q 75 / 75 X 75mm) gemonteerd worden. De afdekking van de verdeeldoos kan met een standaard deksel worden uitgevoerd. De montage van de voeding dient te geschieden door uitsluitend geschoold en hiertoe gerechtigd personeel.



Elektronische motorcilinder, MZT-35(i)

Technische specificaties:

Voorwaarden:

- De deur moet zuiver zijn afgehangen met weinig weerstand op de dag - of nachtschoten van het insteekslot. (meerpuntsloten!!)
- Het insteekslot moet DIN europa-profiel-cilinder geschikt zijn en dient de cilinder minimaal 365 graden te laten rond-draaien in een draairichting geteld vanaf de basisstand. (Eenmalige initialisatie!)
- Buitendraaiende deuren dienen een effectieve doornmaat te hebben van min. 35 mm. (Dus doornmaat minus de kozijnoverlapping!)
- Anti-panieksloten mogen alleen dan worden gecombineerd met de Emzy indien deze niet zelfsluitend zijn, en in de sluitkom een nachtschootcontact wordt aangebracht en aangesloten op de besturing.

Elektronische motorcilinder, MZT-35(i)

MCU MI besturing

Voedingsspanning 12 VDC +/- 5% 1 A

Max. vermogensopname 15 VA

Noodstroomvoorziening extern door installateur te voorzien.
Voorgeschreven specificaties moeten in acht worden genomen!

Temperatuur -20 tot max. +70° C

Luchtvochtigheid 20 % tot 80 % niet condenserend.

Inbouwmaat geschikt voor standaard inbouwdoos
UP58

DIN 49073-1 (66x66x23mm)

Max. lengte kabel 10m (art. nr.EVKA)

Max. aansluitkabel Ø 1.5 mm²

Gewicht 40g.



MCU NT voeding

Voedingsspanning AC 230 V +/- 10% 50Hz 35 VA

Uitgangsspanning 12 VDC/1A.

Afmetingen 71 x 72 x 45mm (BxDxH)

Inbouwmaat 80 x 80mm

